MONTAGEHANDLEIDING PROTON

- Graaf 2 gaten van 300 x 300 x 1000 (L x B x D). De afstand tussen de gaten dient even groot te zijn als de afstand tussen de staanders, gemeten hart op hart.
- Tussen de gaten wordt de grond weggegraven tot een diepte van 400 mm.
  Leg onderin deze geul, aan de uiteinden, 2 keien of stevige tegels en stel dit waterpas, omdat hier op de zuil komt te rusten tijdens het betonstorten.
- Plaats de staanders van de zuil in de twee gaten en stel deze waterpas.
  Vul de gaten voor de helft met droge turbo betonmortel (sneldrogend), voeg per gat een halve emmer met water toe. Vul de gaten aan met droge betonmortel tot 200 mm onder de rand.
- Controleer of de zuil nog waterpas staat.
  Na 10 tot 15 minuten staat de zuil vast en kan niet meer uit het lood vallen.
- De 2 gaten verder aanvullen met aarde tot de grond even hoog is als de onderzijde zuil (dus tot onder de spatrand) voor het mooiste resultaat.

Demontage platen:

- Voor het demonteren van de platen eerst de afdekkap aan bovenzijde verwijderen.
- De acrylaat plaat exact 100 mm naar boven schuiven i.v.m. bajonetsluiting bij de grotere zuilen. Als de platen al wat langere tijd in de zuil zitten gaan de platen er makkelijker uit als je zeepsop aan de zijkanten tussen profiel & platen doet.
  De plaat iets gebold naar buiten trekken alvorens de plaat naar boven te schuiven.
- Trek een hoek aan de onderzijde van de acrylaatplaat er rustig uit.
  Bij het lostrekken tot aan de bovenzijde is het zeer belangrijk dat de gehele plaat gebold blijft en er niet te veel spanning op de rand komt waardoor de plaat kan scheuren.

Let op:
Bij te veel wind is het niet verstandig om de zuil te plaatsen of de platen te demonteren.

Afhankelijk van de grootte van de zuil en de plaatselijke grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn (en dus grotere gaten). Bij twijfel overleggen met lokale aannemer.

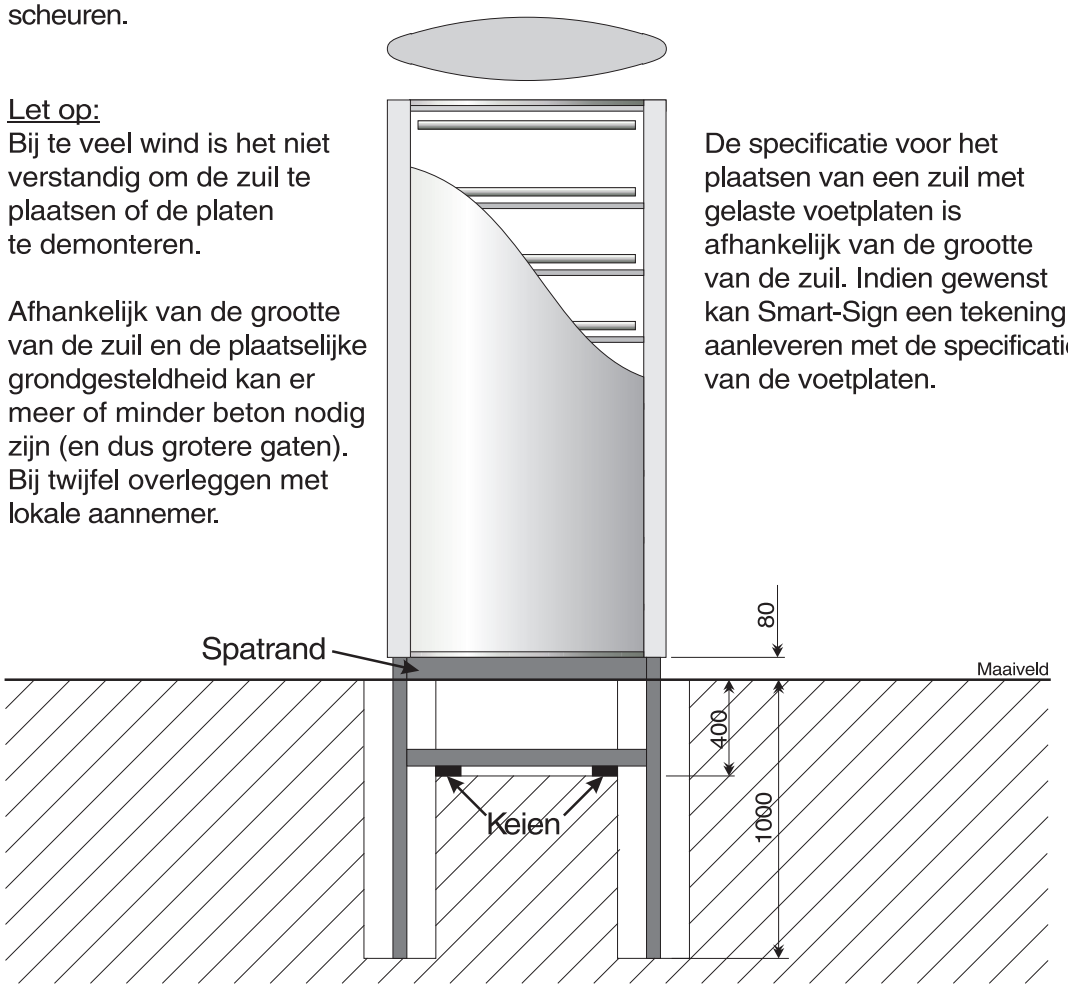

De specificatie voor het plaatsen van een zuil met gelaste voetplaten is afhankelijk van de grootte van de zuil. Indien gewenst kan Smart-Sign een tekening aanleveren met de specificaties van de voetplaten.

GRAPHICSS
reclame ateljee
Spandoeken
Canvas prints
Car Wrapping
Beletteringen
Large Format Print